


narex[®]

Návod k používání

Návod k používaniu

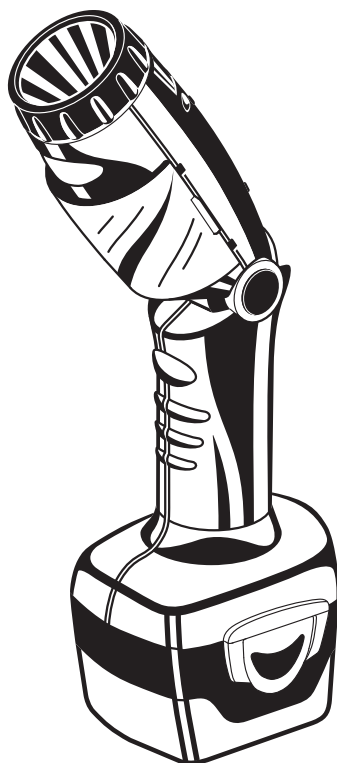

AS 12-3
AS 14-3

Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce
Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie

Akumulátorová svítilna

Technická data:

Typ	AS 12-3	AS 14-3
Napětí	12 V	14,4 V
Hmotnost včetně akumulátoru	0,95 kg	1,15 kg
Svítilivost:	LED diody	150 lux
	Žárovka (kryptonová)	180 lux
Délka svícení:	LED diody	ca. 10 hod
	Žárovka (kryptonová)	ca. 2 hod
Úhel naklonění svítiny	30°-110°	30°-110°
Závěsný hák	69 mm (rozložená délka)	
Režimy spínače:	zapnuto (LED) > zapnuto (LED blikají) > zapnuto (žárovka) > vypnuto	


Obecná pravidla bezpečnosti

Bezpečná práce s tímto náradím je možná, pokud si důkladně pročtete tento návod k obsluze a přesně dodržíte zde uvedené pokyny. Návod si uschovejte.

1. Dodržujte bezpečnostní předpisy, které jsou součástí dodávky každého stroje.
2. Pracovní prostředí udržujte v čistotě. Opak může zapříčinit vznik úrazu.
3. Berte ohled na stav pracovního prostředí. Elektrické nářadí nevystavujte dešti, vlhku nebo vlhkým prostorám.
4. Udržujte svůj pracovní prostor bezpečný. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném, zápalném nebo chemickém prostředí.
5. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Nedotýkejte se nechráněných elektrických svorek, kontaktů apod.
6. Nepoužívané nářadí uložte na suché, vyvýšené nebo jinak zajištěné místo - mimo dosah dětí a neautorizovaných osob.
7. Chraňte nářadí před nechtěným sepnutím. Před vložením baterie se ujistěte, že spínač je zajištěný nebo v poloze vypnuto.
8. Udržujte pozornost. Nepoužívejte nářadí v případě únavy nebo pod vlivem návykových látek, alkoholu nebo léků.
9. Nezasahujte do konstrukce nářadí. Jakékoliv změny nebo úpravy znamenají nesprávné použití a může být příčinou úrazu.
10. Nářadí udržujte v čistotě a pravidelně kontrolujte. Pokud dojde k poškození, nechte opravu provést v autorizovaném servisním středisku.
11. Nezatěžujte kabel. Nenoste nabíječku za kabel, ani kabel nevytrhávejte ze zásuvky škubnutím. Chraňte kabel před kontaktem s teplem, tuky a ostrými hranami.
12. Nepoužívejte závadný nebo poškozený akumulátor.
13. Akumulátor nerozebírejte.
14. Akumulátor neskladujte, neuchovávejte s kovovými předměty. Hrozí nebezpečí krátkého spojení.

Akumulátor nevhazujte do ohně nebo do kontejnerů s odpady.

HLAVNÍ ČÁSTI SVÍTILNY (Obr. A)

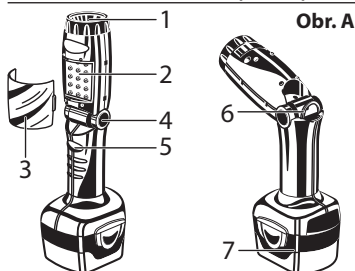

Obr. A

1. Světlo I: Kryptonová žárovka
2. Světlo II: Vysoce výkonné LED diody (15 ks)
3. Kryt lampy: Pro varovný signál při blikání LED diod
4. Kloub: Naklonění 30° - 110°
5. Spínač: Funkce zapnutí/vypnutí
6. Háček: Pro zavěšení svítilny
7. Baterie: Dobíjecí baterie (není součástí balení)


Spínač (Obr. B)




Obr. B Spínač, jímž je svítilna vybavena, umožňuje nastavení jedné ze čtyř funkcí po opětovném stisknutí spínače v následujícím pořadí:

1. funkce - spínač zapíná LED diody,
2. funkce - spínač spíná varovné blikání LED diod,
3. funkce - spínač zapne žárovku,
4. funkce - spínač vypne svítilnu.

Nasazení a demontáž krytu svítilny (Obr. C)



Obr. C1




Obr. C2

Oranžový kryt svítilny je vhodné používat společně s třetí funkcí spínače; blikání LED diod je pak výstražného charakteru.

1. Označení "UP" na krytu svítilny musí být směřem vzhůru, kryt tak kopíruje tvar svítilny. (Obr. C1)
2. Kryt lampy je z vnitřní strany vybaven čtyřmi upínacími trny, kterými je kryt fixován v příslušných drážkách na bocích svítilny. (Obr. C1)
3. Při demontáži kryt svítilny na jedné straně stiskněte, druhá strana krytu vyskočí z drážek. (Obr. C1)
4. Pokud svítilnu nepoužíváte, nasadte kryt zpět. (Obr. C2)

Použití závěsného háku (Obr. D)





Obr. D1



Obr. D2

1. Hlavu svítilny nakloňte dopředu. (Obr. D1)
2. Vytáhněte závěsný hák (60 mm). (Obr. D2)
3. Hák vhodně otočte ve vodorovném směru pro zavěšení svítilny. (Obr. D2)
4. Před zasunutím vraťte hák zpět do výchozí polohy. (Obr. D2)

Nasazení a demontáž baterií (Obr. E)



Obr. E

Demontáž baterie: Ztiskněte obě příchýtky na boku baterie a zatáhněte.

Nasazení baterie: Nasadte patku svítilny na vodící drážky baterie a zatlačte.